




CONTROLADOR DE RIEGO
Guía de instalación rápida

1. MONTAJE E INSTALACIÓN




- El equipo puede ser instalado tanto en interiores como exteriores.
- Fije el controlador en la pared con tornillos y tarugos de 6 u 8 mm en cada una de sus esquinas.
- Conecte las electroválvulas, bombas y sensores.
- Inserte los dos cables del transformador a la bornera de 24VAC y encienda el equipo.

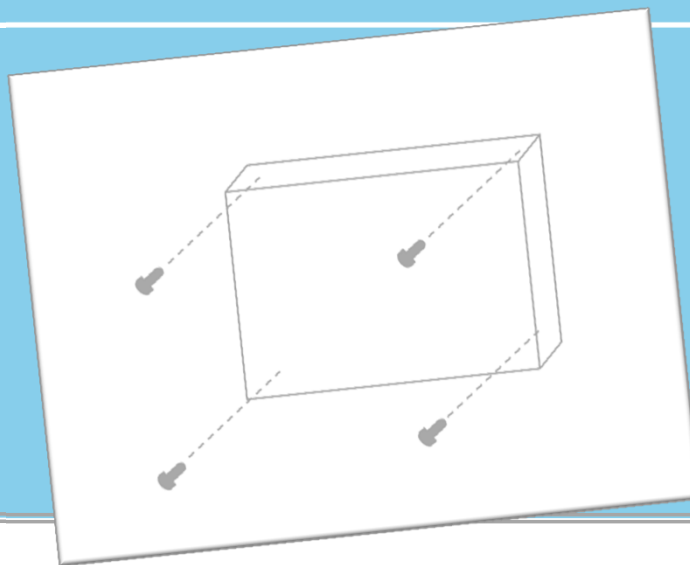

En nuestra web están disponibles más guías con información sobre la instalación de electroválvulas, sensores y bombas.

2. OBTENER LA APLICACIÓN MÓVIL

- Descargue e instale desde Google Play o Apple Store la aplicación de Biobot en su dispositivo.

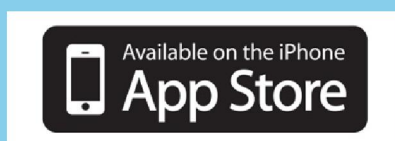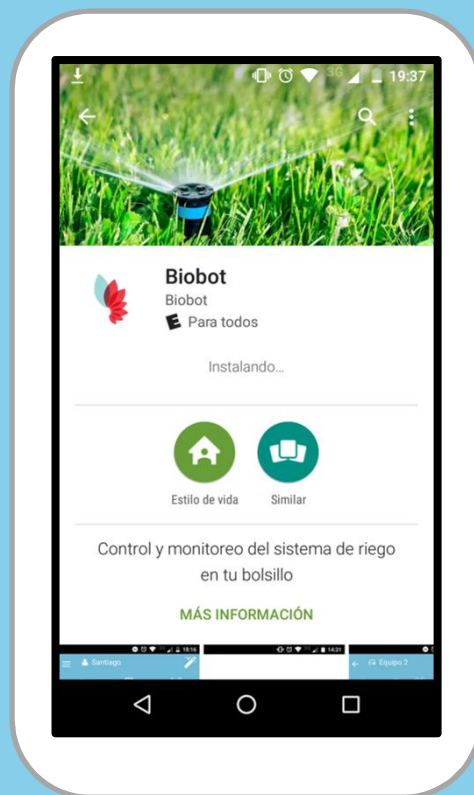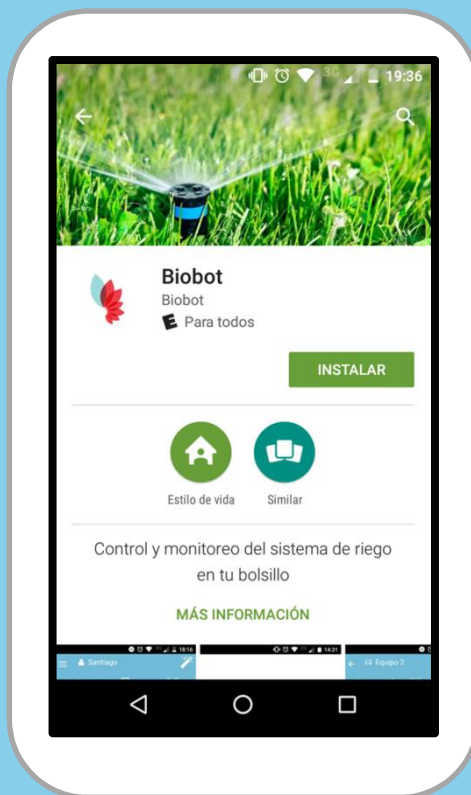

3. CONECTAR EL CONTROLADOR A INTERNET

- Para configurar por primera vez al controlador, es necesario conectarse localmente.
- El controlador emite una señal de WiFi con el nombre de "Biobot-XXX" y contraseña "12345678".
- Conéctese a la señal de WiFi del controlador con su dispositivo móvil.




Es posible que su dispositivo con Android le advierta que la señal de WiFi no tiene conexión a Internet y pida confirmar la conexión.

4. CONECTAR EL CONTROLADOR A INTERNET


- Abra la aplicación de Biobot en su dispositivo.
- En la pantalla inicial, ingrese:


Usuario: admin
Contraseña: admin

- Seleccione la opción "Acceder localmente" y haga click en el botón "Login".

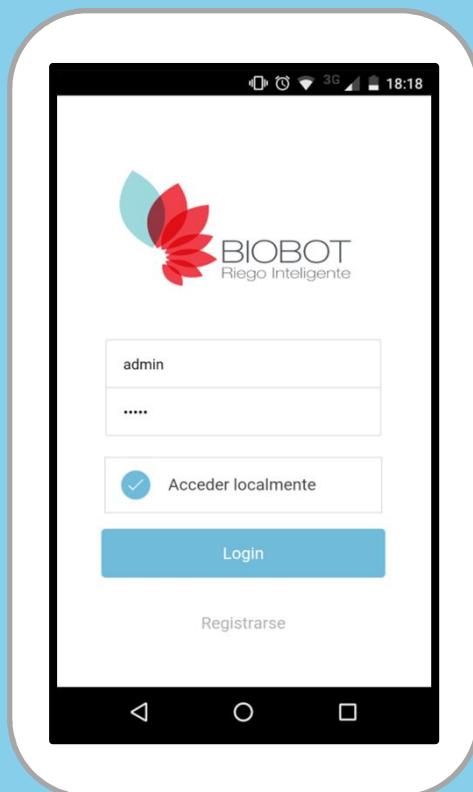


5. CONECTAR EL CONTROLADOR A INTERNET

- Seleccione el ícono  para abrir el menú de asistentes y elija la opción "¡Primera vez!".
- Complete en cada paso del asistente los datos solicitados (nombre, zona horaria y lugar donde se instalará) y haga click en "Siguiente".

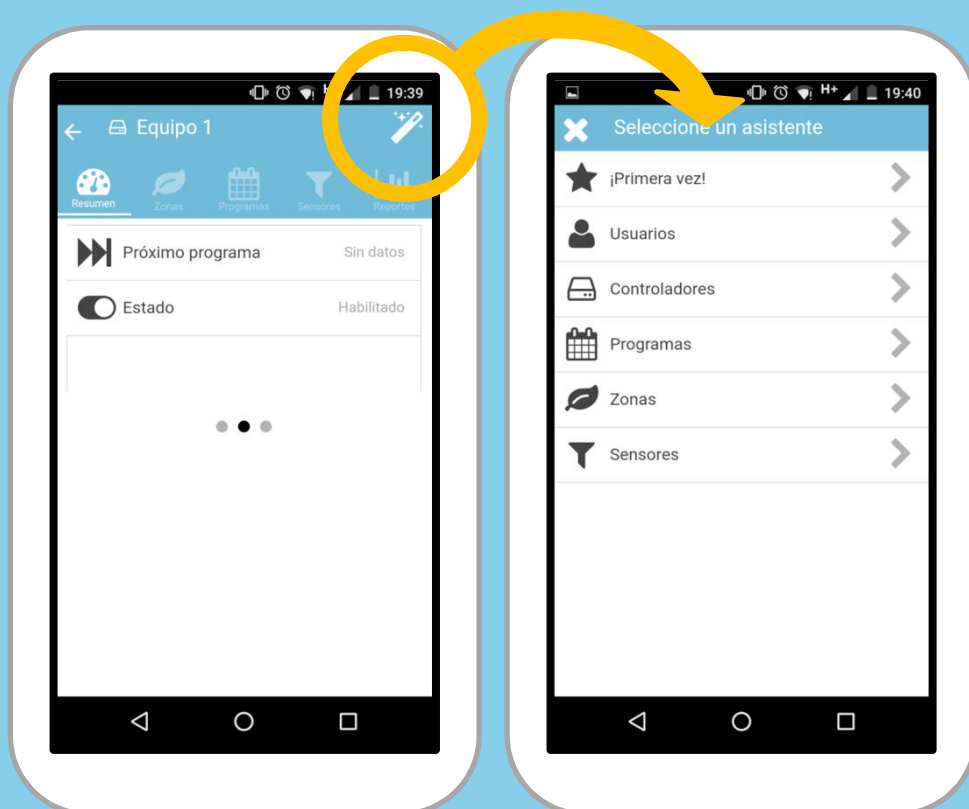

6. CONECTAR EL CONTROLADOR A INTERNET

- En caso de WiFi, seleccione el nombre de la red (Ssid) y contraseña.
- Para Gprs ingrese los datos del apn, usuario y contraseña del proveedor del servicio de telefonía móvil.

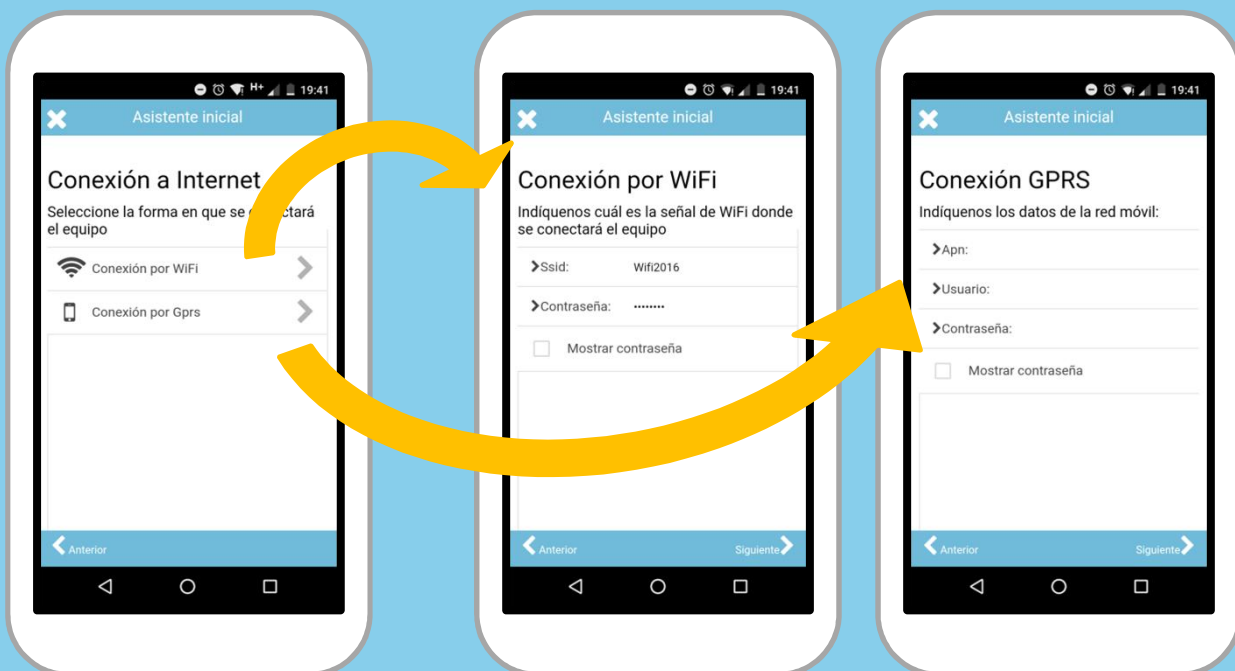


Para conectarse por Gprs deberá contar con el módem. ¡Contáctenos para adquirirlo!



En Argentina, no es necesario configurar ningún parámetro para GPRS.


7. CONECTAR EL CONTROLADOR A INTERNET

- Aplique los cambios y finalice el asistente de controladores.
- Cierre la sesión local y reinicie el controlador para que se conecte a Internet por WiFi o Gprs, según lo configurado.

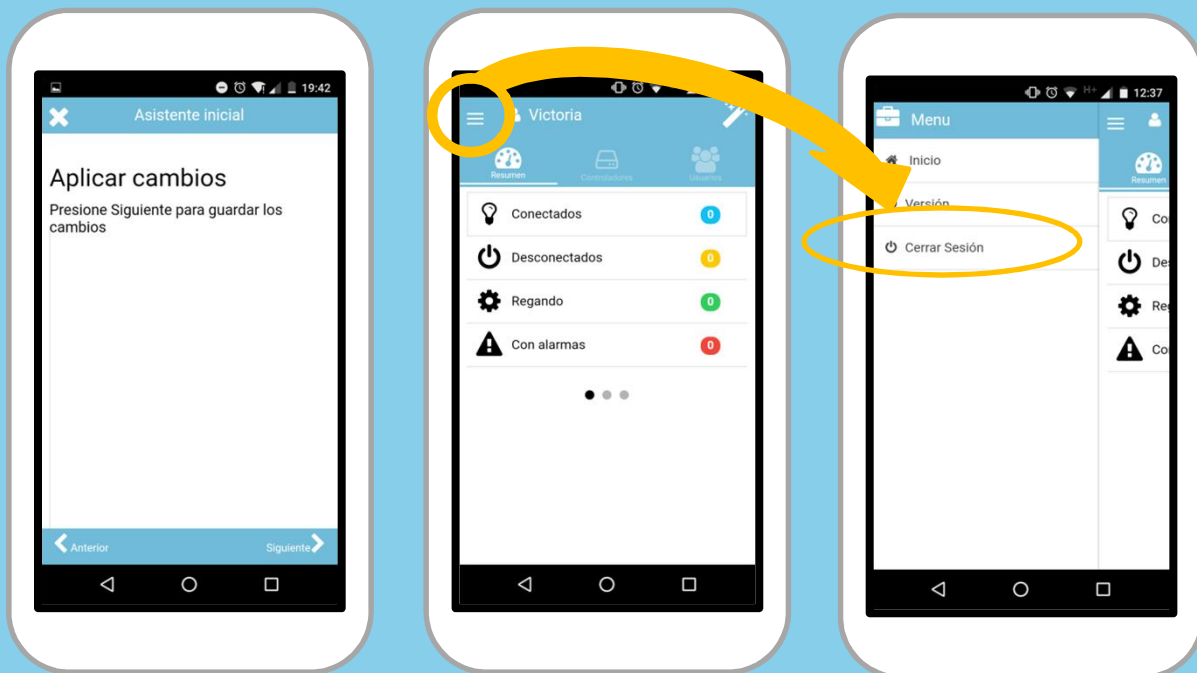

8. REGISTRARSE COMO USUARIO


- Si es un nuevo usuario, seleccione "Registrarse" y complete los datos para crear una cuenta en Biobot.
- Si ya está registrado, inicie sesión con su usuario y contraseña desde la aplicación o el panel de control con cualquier navegador web.

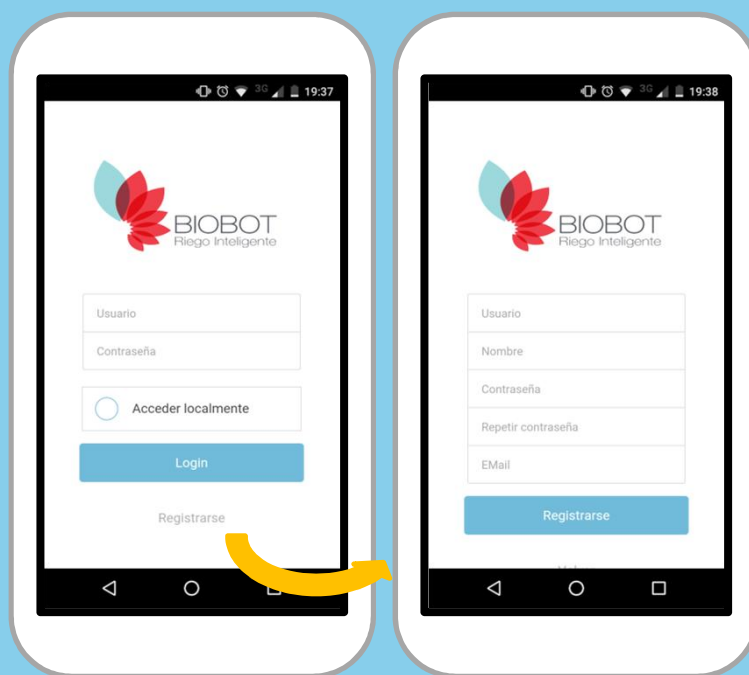

Para conectarse desde Internet debe estar siempre deseleccionada la opción «Acceder localmente».

9. AGREGAR CONTROLADOR

- Una vez conectado, elija el asistente de controladores y seleccione "Agregar un nuevo controlador".
- En cada pantalla deberá ingresar los datos básicos del nuevo equipo, junto con el número de serie y el código de activación.
- Aplique los cambios para completar el procedimiento.

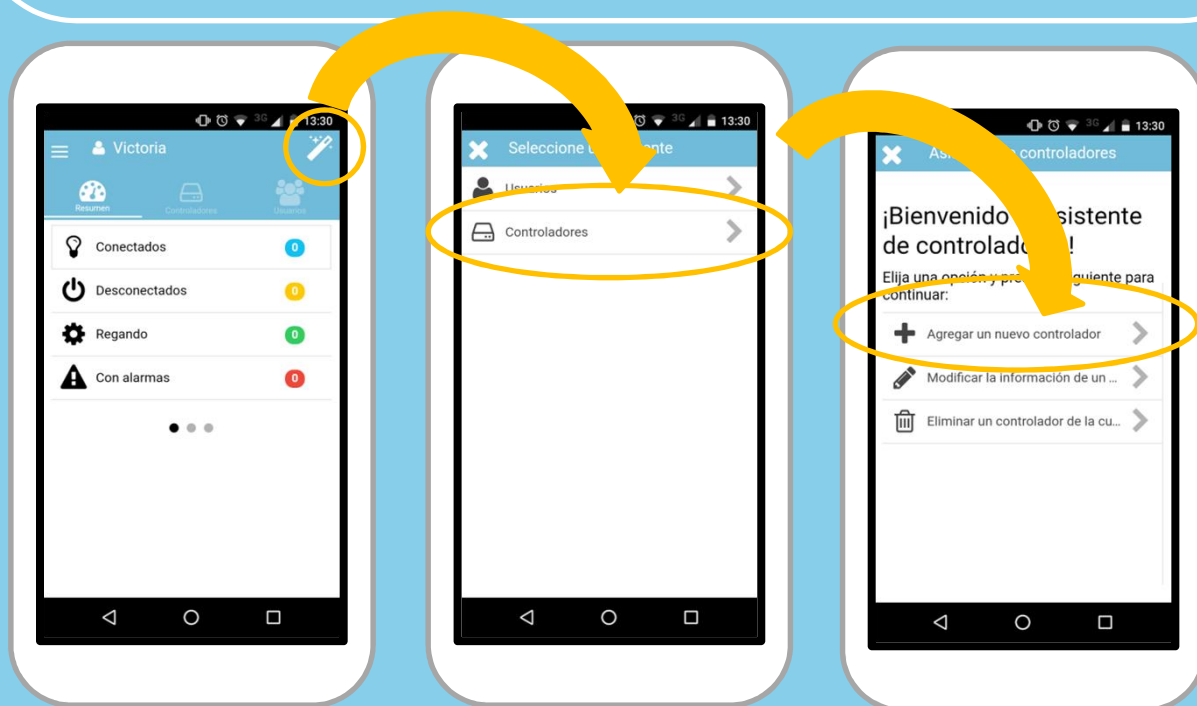

El número de serie y el código de activación están indicados en la tarjeta de identificación del equipo.

10. AGREGAR CONTROLADOR

- **Aguarde unos minutos hasta que el controlador se conecte y sincronice su configuración con nuestros servidores.**
- **El controlador cambiará su estado de "Sin comunicación" (ícono amarillo) a "Conectado" (ícono celeste).**



Verifique que dispone de señal de Wifi o Gprs adecuada en el lugar donde está instalado el equipo.

11. FIN

- **¡Listo! Ha completado con éxito la guía de instalación del controlador de riego.**
- **En nuestra web encontrará más guías y tutoriales.**



¡Contáctenos!

soporte@www.biobot.com.ar
www.biobot.com.ar